


报告说明

- 1、本公司保证检测的科学性、公正性和准确性，对检测数据负检测技术责任，并对委托单位所提供的样品和技术资料保密。
- 2、对本报告若有疑问，请向本公司查询，来函来电请注明报告编号。对检测结果若有异议，应于收到本报告之日起十天内向本公司提出复测申请，逾期不予受理。对于性能不稳定、不易留样和超过保存期限的样品，恕不受理。
- 3、本报告除签发信息可手写签名外，其余报告内容手写或涂改均无效，无审核、签发人签字、检测业务专用章、骑缝章无效，无计量认证  章的报告仅供内部参考，其检测项目不在认证范围内。
- 4、本报告复印件须加盖我公司印章方有效。
- 5、如客户没有特别要求，本公司报告不提供检测结果不确定度。
- 6、对于非本公司现场采集的样品，本公司只对来样负责。

本公司通讯资料：

联系地址：高栏港区南水镇消防局旁新农村产业示范园厂房 A 栋三楼

邮政编码：519000


联系电话：0756-7860103

报告签发信息

承担单位: 珠海汇华环境有限公司


报告编写: 梁婷婷

签 名:




审 核: 赵丽珍

签 名:



签 发: 邝春洪

签 名:



签发日期: 2020 年 07 月 09 日



一、检测信息

被检单位名称	珠海醋酸纤维有限公司	被检单位地址	珠海高栏港经济区精细化工区 化联三路 9 号
现场检测点位	西南厂界外 1 米 1# 西北厂界外 1 米 2# 东北厂界外 1 米 3# 东南厂界外 1 米 4#		
现场检测时间	2020 年 06 月 23 日昼间、夜间	现场检测环境条件	天气: 晴 风速: 3.0 米/秒 (昼)、2.6 米/秒 (夜)
现场检测人员	赵嘉伟、曾子能	检测项目	工业企业厂界环境噪声

二、检测标准、使用仪器及检出限

类别	检测项目	检测标准(方法)名称及编号 (含年号)	分析仪器及编号	方法检出限/检测范围
噪声和振动	工业企业厂界环境噪声	《工业企业厂界环境噪声排放标准》GB 12348-2008	多功能声级计 (型号: AWA6228 ⁺ , 编号: 00315827) 声校准仪 (型号: AWA6221A, 编号: 1003499)	20~132dB

三、检测结果


检测点位		主要声源	检测时间	检测结果 Leq[dB(A)]	参考排放限值 [dB(A)]
编号	检测位置			测量值	
1#	西南厂界外 1 米 ▲1	环境	昼间	52.5	65
		环境	夜间	46.8	55
2#	西北厂界外 1 米 ▲2	环境、机械	昼间	58.1	65
		机械	夜间	48.7	55

检测点位		主要声源	检测时间	检测结果	参考排放限值 [dB(A)]
编号	检测位置			Leq[dB(A)] 测量值	
3#	东北厂界外 1 米 ▲3	机械	昼间	62.5	65
		机械	夜间	53.2	55
4#	东南厂界外 1 米 ▲4	交通	昼间	56.8	65
		交通	夜间	47.9	55

备注: 参考排放限值依据《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB 12348-2008) 3 类区排放限值列出。

四、附图


1、检测点位示意图

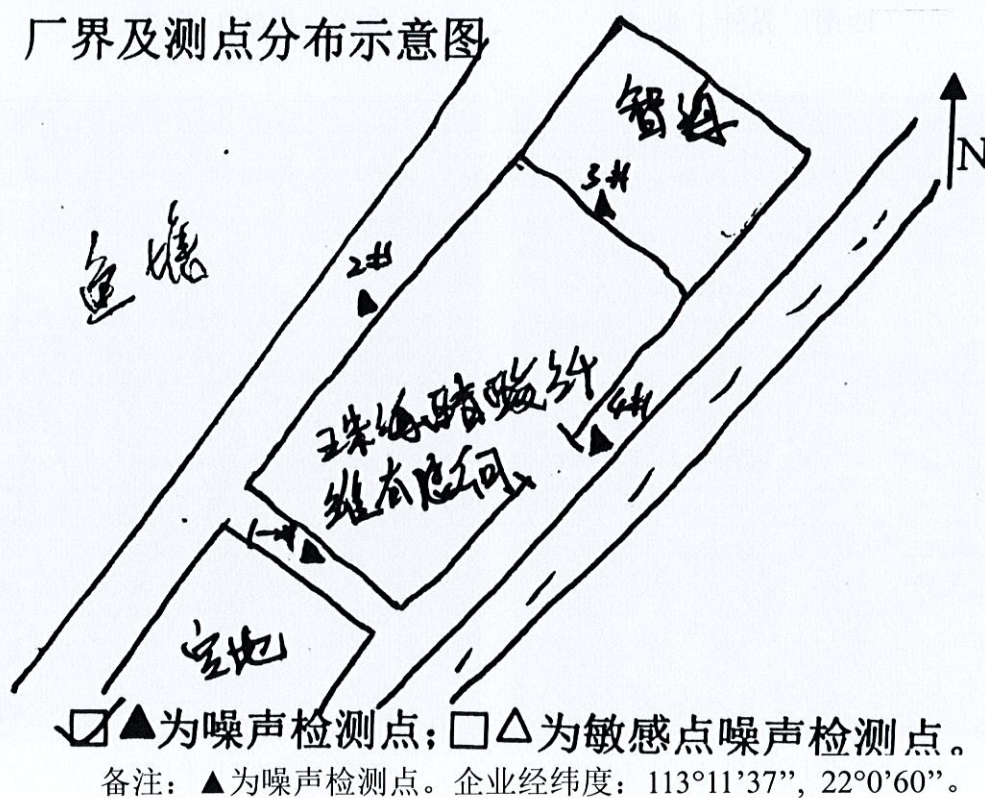

2、现场检测照片



西南厂界外 1 米 1#

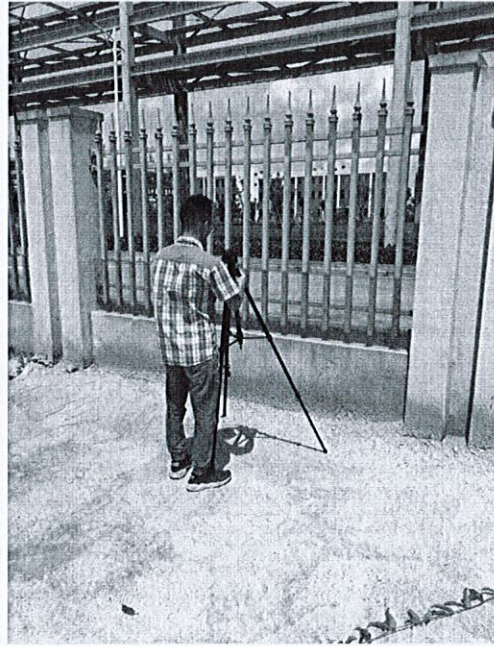

西北厂界外 1 米 2#



东北厂界外 1 米 3#



东南厂界外 1 米 4#

报告结束