



201819123376

# 检 验 检 测 报 告

## Test Report

委托单位： 珠海醋酸纤维有限公司

受测单位： 珠海醋酸纤维有限公司

检测类型： 自行监测


样品类型： 厂界噪声

检测日期： 2026/01/23

广东中检源检测有限公司  
(检验检测专用章)



## 报告编制说明

1. 本报告涂改、增删，无编制人、审核人、签发人签字无效。
2. 本报告未加盖  章，不具有对社会的证明作用。
3. 本报告无检验检测报告专用章、骑缝章无效。
4. 未经本公司书面批准，不得部分复制本报告。
5. 本报告未经同意不得作为商业广告使用。
6. 本报告只对本次采样 / 送检样品检测结果负责，报告中所附限值标准均由客户提供，仅供参考；报告中样品名称由客户提供，本实验室对此真实性不承担责任。
7. 除客户特别申明并支付样品管理费，所有超过标准规定时效期的样品均不再留样。
8. 对本报告有疑议，须于收到本报告十日内向本公司提出，逾期不予受理。
9. 如客户没有特别要求，本报告不提供检测结果不确定度。

编制：

简惠婷



签发：

沈荐琦




签发日期：

2026.1.28

审核：

雷美萍



发布日期：

2026.1.28



## 1、基本信息

委托单位	珠海醋酸纤维有限公司		
受测单位	珠海醋酸纤维有限公司		
受测地址	珠海市金湾区南水镇化联三路 9 号		
检测类型	自行监测		
联系人	阮工	联系电话	13824176505
检测人员	邓雷楚、吴和钊、宁誉鸿、张建勇		

## 2、生产工况

序号	采样日期	核定工况参数	设计量	实际量	生产负荷
1	2026/01/23	醋酸纤维丝束	200t/d	200t/d	100%

备注：1、生产工况由受测单位提供。

## 3、检测内容

样品类型	检测点位	检测项目	检测日期
噪声	厂界东北外 1 米	厂界噪声	2026/01/23
	厂界西北外 1 米		
	厂界西南外 1 米		
	厂界东南外 1 米		



## 4、检测结果及判定

### 4.1 厂界噪声

检测日期		2026/01/23							
气象条件		昼间：阴，风速 1.4~1.8m/s				夜间：晴，风速 1.6~2.0m/s			
测量前校准值		昼间：93.7dB				夜间：93.7dB			
测量后校验值		昼间：93.7dB				夜间：93.7dB			
点位编号	检测点位	主要声源	检测时间	等效 A 声级 Leq dB(A)			最大 A 声级 L <sub>max</sub> dB(A)		
				实测值	修约值	限值	实测值	修约值	限值
N1	厂界东北 外 1 米	锅炉房风 机设备	14:16	62.9	63	65	/	/	/
		锅炉房风 机设备	23:19	53.1	53	55	64.4	64	70
N2	厂界西北 外 1 米	废气塔风 机设备	14:27	61.9	62	65	/	/	/
		废气塔风 机设备	23:31	53.5	54	55	64.8	65	70
N3	厂界西南 外 1 米	污水站设 备	14:43	56.0	56	65	/	/	/
		污水站设 备	23:41	52.7	53	55	64.5	64	70
N4	厂界东南 外 1 米	废气塔风 机设备	14:53	63.7	64	65	/	/	/
		废气塔风 机设备	23:51	52.2	52	55	60.5	60	70
备注： 1、执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）3 类标准。 2、本次监测结果均达标。									

## 5、检测方法及设备一览表


检测类别	检测项目	检测方法	仪器检出限	设备名称/型号	设备编号	设备来源
噪声	厂界噪声	《工业企业厂界环境噪声排放标准》 GB 12348-2008	/	多功能声级计 AWA6228+	XY-NM-01	自有



## 6、采样点位图



7、现场照片

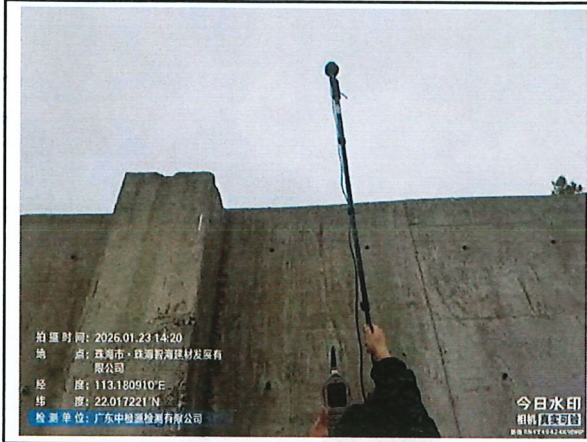


厂界东北外 1 米 (昼间)



厂界东北外 1 米 (夜间)




厂界西北外 1 米 (昼间)

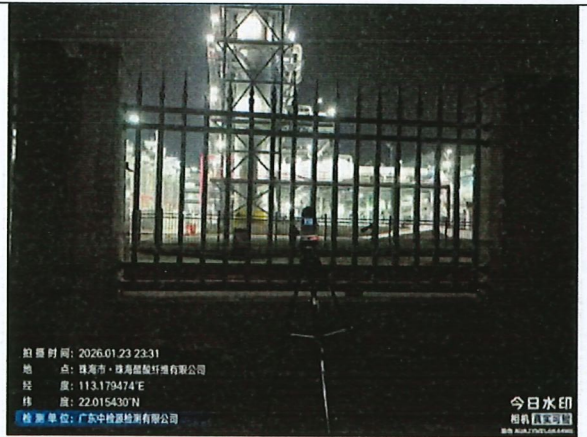

厂界西北外 1 米 (夜间)



厂界西南外 1 米 (昼间)

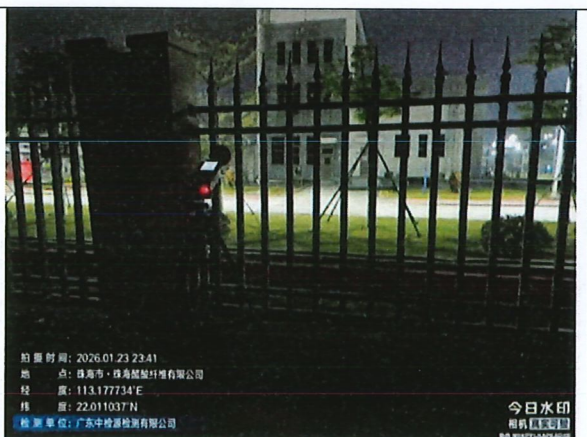

厂界西南外 1 米 (夜间)





\*\*\*报告结束\*\*\*

六出



